

LVT系列 LVT-6



- 频率响应：120- 18kHz+3dB(a)
- 范围@ -6dB90- 20kHz(a)
- 灵敏度1W@1m(b)110dB
- 最大声压级@1m(b)123db (峰值)
- 覆盖角度：100° (水平) lx0- 10° (可调角度)
- 分频频率：5kHz
- 阻抗(低频-中频)：16
- 高频：16
- 功率(低频-中频)：400WAES
- 高频：80WAES
- 峰值(低频-中频)：1000WAES
- 高频：160WAES



产品特点:

- 组件：(低频-中频)：2x6, 5(16cm)音圈2"
- 阻抗：16 高频：1x1.4"
- 高x宽x深：180x450x390mm(7.1"x17.7"x15.4")
- 重量：16kg/35.31磅
- 连接方式：2xSpeakonNL4MPNeutrik
- 饰面是波罗海桦木聚氨酯漆喷涂。
- 聚氨酯水性黑色涂料。(有白色可选)
- 配件：2个手柄(左边1个&右边1个)
- 前面穿孔深黑色的Alu吊架
- 索具4个快速运转的系统。
- 可调角度0° - 10°。



操作系统:

- LVT系列的LVT- 15将低频响应扩展到50Hz
- 超低音箱系列的MP218将低音频率响应扩展到30Hz.
- 电缆1- /1+：高频；- 2- /2+：低频- 中频(进/出)
- HORTUSHSL48预设与LVT系列机柜完美的搭配，并且内含复杂的电路保护。




(a) 频响范围及资料：搭配MP218及LVT12并使用RAM功放在半空间远场测得



(b) 灵敏度及最大声压级参数：使用粉红噪声信号，声压计，在已正确设置厂家参数的情况下测出，最大声压级是在RAM功放已产生削波测得。

(c) 指向性参数：用电脑处理分析得出。



尺寸:

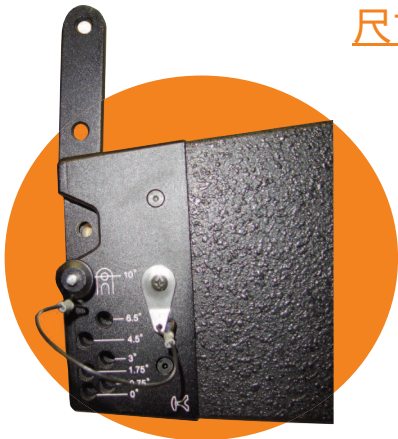

角阶调节系统

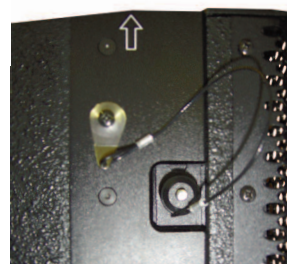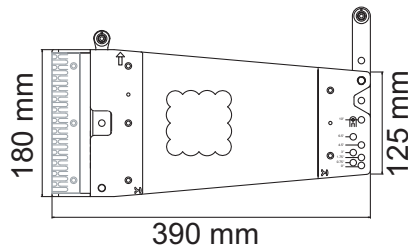

带弹簧的可伸缩索具

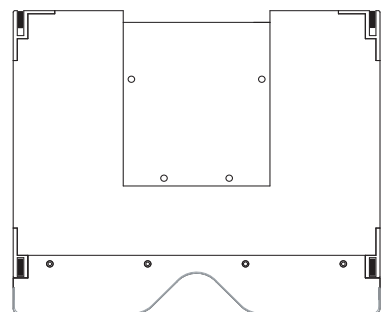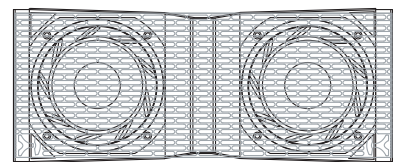

地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
邮箱：sales@hxaudio.com
网址：www.hxaudio.com