

专为剧院、音乐厅、多功能设计。适用于所有对声音及音质要求极高的场所。（人声、乐器、现场）

音柱扬声器

- 中 (MF) : 8 × 6''
- 高 (HF) : 1 × 1''

功率

- 中频 : 1600W AES
- 高频 : 60W AES

- 声压级 : 130 dB SPL
- 最大声压级 : 133dB

- 频率响应 : (- 6dB) 90Hz - 18kHz
- 覆盖角度 : (- 6dB) 100° H / 25° V

DSP控制:

- 有源滤波器, 延迟
- 输入和输出参数均衡器(10个频率)限制器/压缩机
- 由Pascal@放大供电
- 1个XLR输入+1个XLR输出
- RJ45输入对DSP进行编程



∅35mm & M20



0.9 -> 1.6 m

EU-13991 Tube (Vibelock) ∅35mm & M20





HO-RI-SR20(B/W)
适用于CLA-810的
黑色或白色倾斜和
摆动壁挂支架



KM-19780
工具包: 黑色倾斜
适配器+黑色适配
器



KM-24356

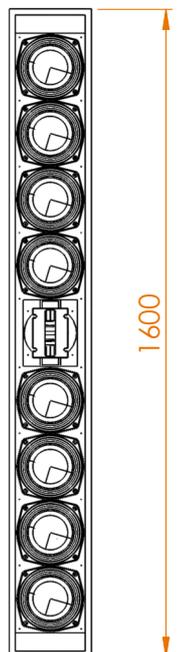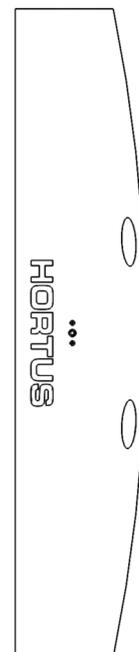

1601

320

200



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com