


SAM-5

5" 寸同轴返听扬声器

- 功率 (AES) : 80 W / 8 Ω
- 频率响应: 65 Hz - 20kHz
- 灵敏度: 90 dB / 1W @1m
- 最大声压级 : 110 dB
- 覆盖角度 : H100° x V120°
- 中低频 : 1 × 5" "
- 高频 : 1" "
- 索具 : 1个飞行硬件M10
- 连接 : 2 speakon NL4MP
- 外壳 : 12 mm 波罗海桦木
- 表面 : 黑色聚氨酯漆
- 重量 : 11,02 磅 / 5 kg



白色可选

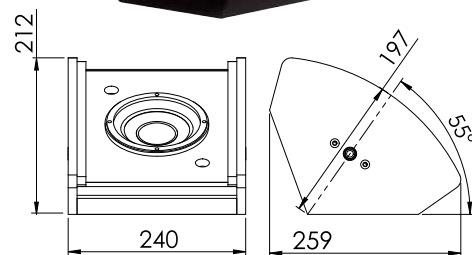

H212 x P259 x L240 mm
H83,5" x D102" x W94,5"


SAM-8

8" 寸同轴返听扬声器

- 功率 (AES) : 250 W / 8 Ω
- 频率响应: 70 Hz - 20 kHz
- 灵敏度: 96 dB / 1W @1m
- 最大声压级 : 123 dB
- 覆盖角度 : H100° x V100°
- 中低频 : 1 × 8" "
- 高频 : 1" "
- 索具 : 1个飞行硬件
1x35 mm flange用于支架或墙壁安装
- 外壳 : 12 mm 波罗海桦木
- 表面 : 黑色聚氨酯漆



无源: 2 Spk. NL4MP, 16,53磅 / 7,5 kg
有源: 2 Powercon (NAC3FCA/B) +
2 XLR (M/F), 17,63 磅/ 8 kg

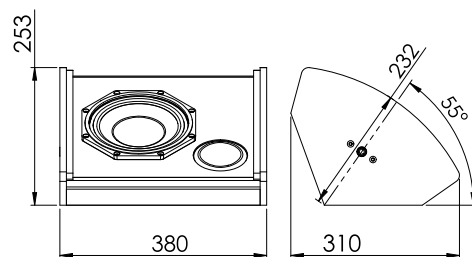

H253 x P310 x L380 mm
H99,6" x D122" x W150"


SAM-12

12" 寸同轴返听扬声器

- 功率 (AES) : 350 W / 8 Ω
- 频率响应: 45 Hz - 20 kHz
- 灵敏度: 99 dB / 1W @1m
- 最大声压级 : 129 dB
- 覆盖角度 : H150° x V 90°
- 中低频 : 1 × 12" "
- 高频 : 2" "
- 索具: 1个飞行硬件
1x35 mm flange用于支架或
墙壁安装
- 外壳 : 15 mm 波罗海桦木
- 表面 : 黑色聚氨酯漆



无源: 2 Spk. NL4MP, 35,7 磅 / 16,2 kg
有源: 2 Powercon (NAC3FCA/B) +
2 XLR (M/F), 37,36 磅 / 16,95 kg

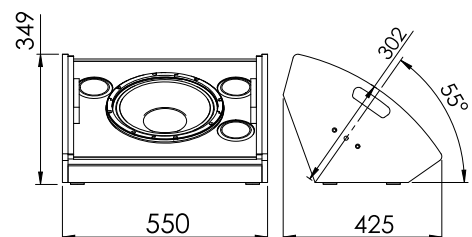

H349 x P425 x L550 mm
H137,4" x D167,3" x W216,5"


SAM-15

15" 寸同轴返听扬声器

- 功率 (AES) : 400 W / 8 Ω
- 频率响应: 40 Hz - 20 kHz
- 灵敏度: 100 dB / 1W @1m
- 最大声压级 : 131 dB
- 覆盖角度 : H120° x V150°
- 中低频 : 1 × 15" "
- 高频 : 2" "
- 索具 : 1个飞行硬件
1 x 35 mm flange 用于支架或墙壁安装
- 外壳 : 15 mm 波罗海桦木
- 表面 : 黑色聚氨酯漆




无源: 2 Spk. NL4MP, 43,65 磅 / 19,8 kg
有源: 2 Powercon (NAC3FCA/B) +
2 XLR (M/F), 45,30 磅 / 20,55 kg

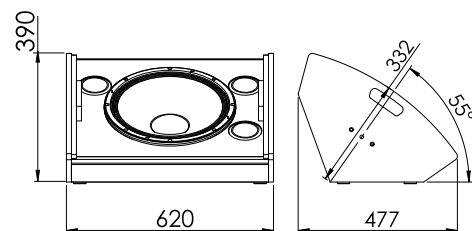


H390 x P477 x L620 mm
H153,5" x D187,7" x W244"




SAM-5 - 标准的水平覆盖范围

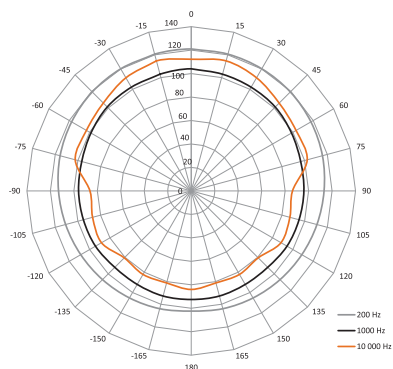


SAM-5 - 标准的垂直覆盖范围

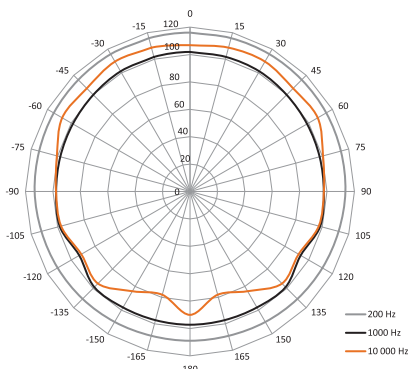


SAM-8 - 标准的水平覆盖范围

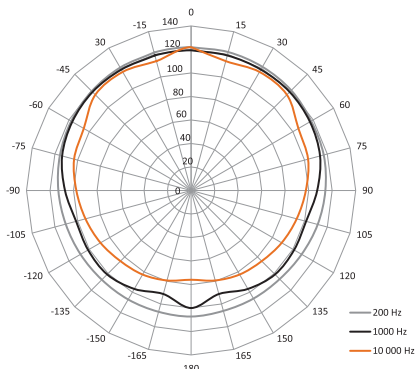


SAM-8 - 标准的垂直覆盖范围

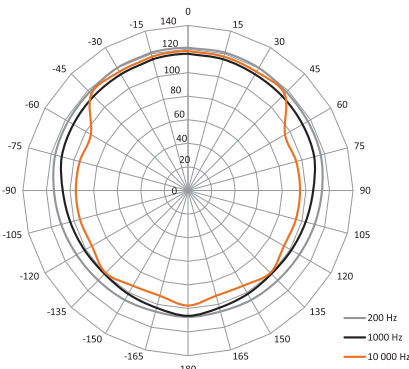


SAM-12 - 标准的水平覆盖范围

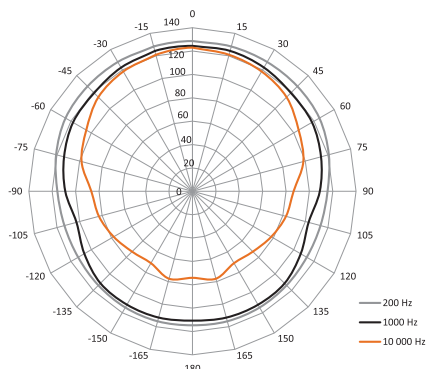


SAM-12 - 标准的垂直覆盖范围

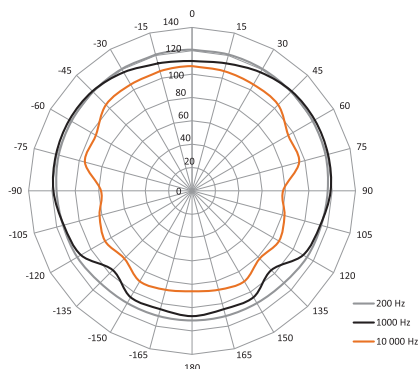

SAM-15 - 标准的水平覆盖范围

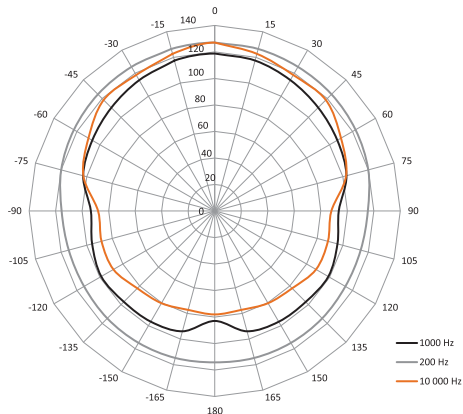

SAM-15 - 标准的垂直覆盖范围

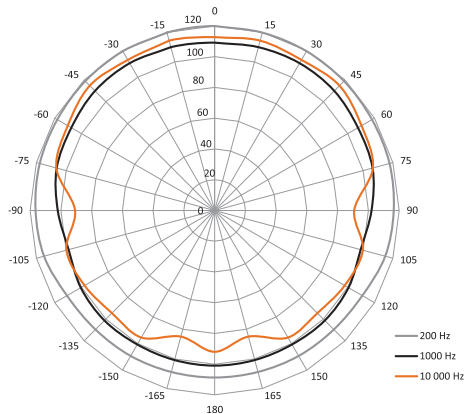

SAM 系列

CV-SAM5 Bag for x2 SAM-5
CV-SAM8 Cover for x2 SAM-8
CV-SAM12 Cover for x1 SAM-12
CV-SAM15 Cover for x1 SAM-15

RI-LY-SAM5 "U" 型安装支架
RI-LY-SAM8 "U" 型安装支架
RI-LY-SAM12 "U" 型安装支架
RI-LY-SAM15 "U" 型安装支架

FC-2SAM12 Flight Case for x2 SAM-12
FC-2SAM15 Flight Case for x2 SAM-15



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
 电话: 020-86187780/86187783
 邮箱: sales@hxaudio.com
 网址: www.hxaudio.com